

Cashmere Velvet WFB

1/8" uni saxony

100% solution dyed
micro polyester

2 draads getwijd &
gethermofixeerd

RUG
Twinback

POOLHOOGTE
± 9 mm

TOTALE HOOGTE
± 13 mm

POOLGEWICHT
± 1650 g/m²

TOTAAL GEWICHT
± 2720 g/m²

AANTAL NOPPEN/M²
± 72 500

AANBEVOLEN LEGWIJZE
• Universele fixeerlijm
• Verhuislijm

LICHTECHTHEID
≥ 5-6

WATERECHTHEID
≥ 4-5

BRANDKLASSE
E_{fl} (EN 13501-1)

1/8" saxony uni

100% solution dyed
micro polyester

retors 2 bouts &
thermofixé

DOSSIER
Twinback

HAUTEUR DU VELOURS
± 9 mm

HAUTEUR TOTALE
± 13 mm

POIDS DU VELOURS
± 1650 g/m²

POIDS TOTAL
± 2720 g/m²

NOMBRE DE POINTS/M²
± 72 500

POSE PRÉCONISÉE
• Produit de maintien
• Fixateur

RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE
≥ 5-6

RÉSISTANCE À L'EAU
≥ 4-5

CLASSEMENT FEU
E_{fl} (EN 13501-1)

1/8" Uni-Saxony

100% solution dyed
micro polyester

2fach gezwirnt &
thermofixiert

RÜCKEN
Twinback

POLHÖHE
± 9 mm

GESAMTHÖHE
± 13 mm

POLGEWICHT
± 1650 g/m²

GESAMTGEWICHT
± 2720 g/m²

NOPPEN/M²
± 72 500

EMPFOHLENE VERLEGEART
• Universalfixierung
• Wiederaufnahmeklebstoff

LICHTECHTHEID
≥ 5-6

WASSERECHTHEID
≥ 4-5

BRANDKLASSE
E_{fl} (EN 13501-1)

1/8" saxony

100% solution dyed
micro polyester

two-ply
heatset

BACKING
Twinback

PILE HEIGHT
± 9 mm

TOTAL HEIGHT
± 13 mm

PILE WEIGHT
± 1650 g/m²

TOTAL WEIGHT
± 2720 g/m²

TUFT DENSITY/M²
± 72 500

INSTALLATION METHOD
• Release bond

LIGHT FASTNESS
≥ 5-6

WATER RESISTANCE
≥ 4-5

FIRE CLASS
E_{fl} (EN 13501-1)




Onder voorbehoud van wijzingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von technischen Änderungen - All rights reserved to alter technical specification



ITC _ Kanegemstraat 15 _ B-8700 Tielt TEL. +32 51 42 44 11 FAX +32 51 42 44 85

Cashmere Velvet WFB

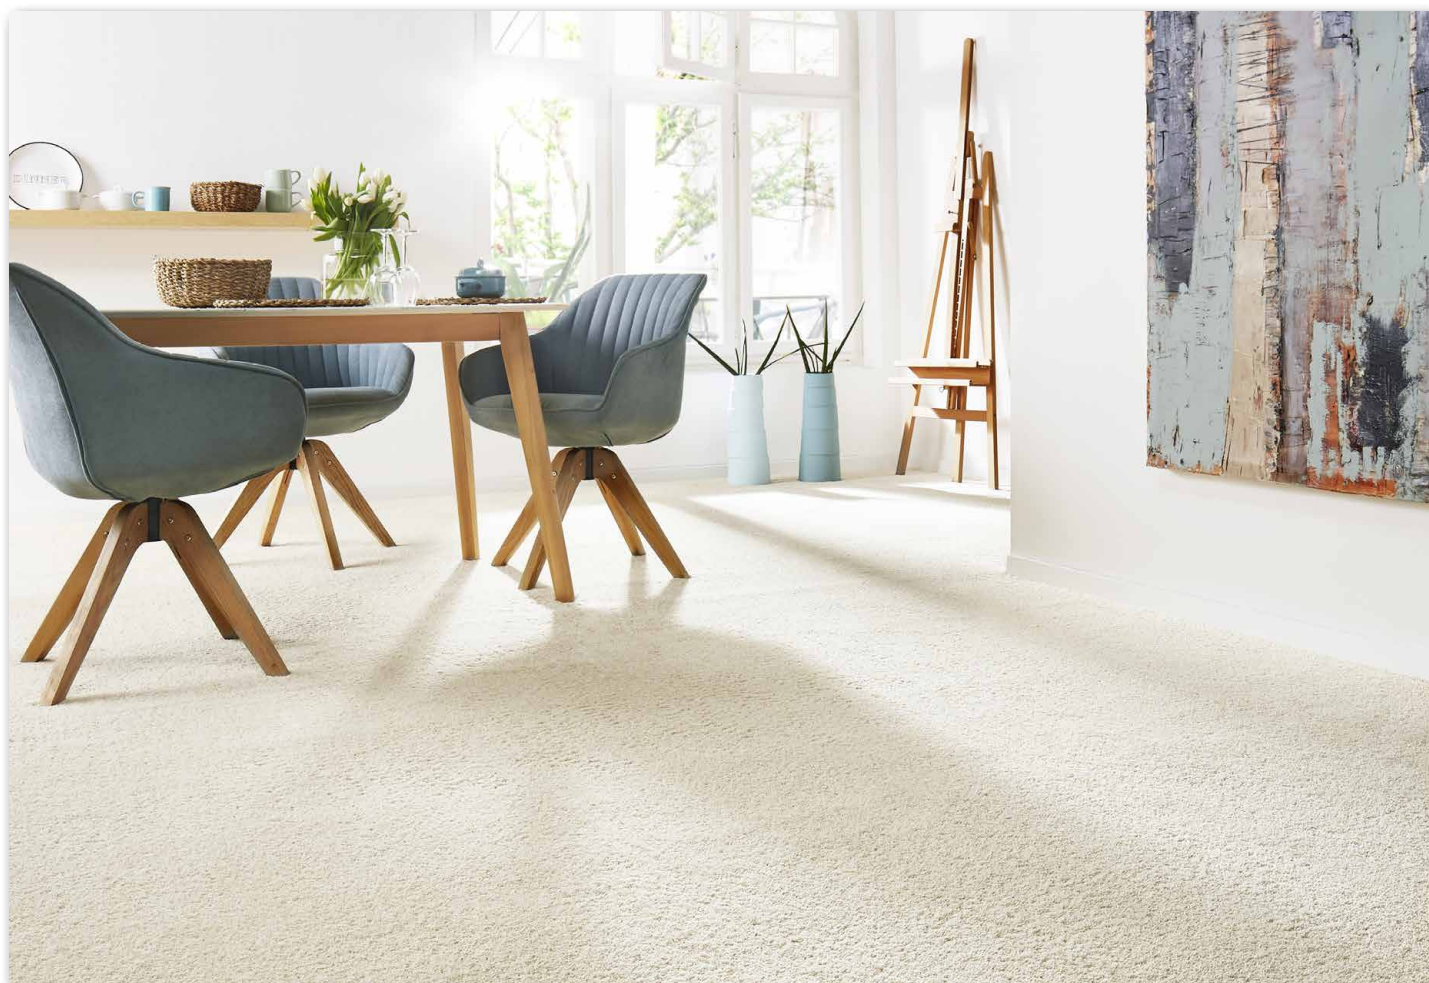

77




37



33



31




96



41



39



93